

Leimbehälter-Servicestation

Verwendung: Hilfsvorrichtungen für Maschinenservice

Beschreibung:

Walzen-Leimauftragseinheiten für Kantenanleim-Maschinen benötigen *regelmäßige* *Wartung, Pflege und Reinigung*.


Eingefangene Späne, verbrannte Leimreste und andere Fremdkörper wirken sich negativ auf einen gleichmäßig dünnen Leimauftrag aus. Dies gilt bei der Verwendung von EVA-Schmelzklebern und besonders für den Einsatz von PUR Klebern.

Ist der Leimbehälter in der Maschine, begrenzt die schlechte Zugänglichkeit den Reinigungserfolg.

Wird das Aggregat ausgebaut, was bei den meisten Fabrikaten schnell und einfach möglich ist, lässt die rasche Abkühlung eine gründliche Reinigung nicht zu. Außerdem fehlen meistens eine stabile Halterung, um den noch heißen Leimbehälter aufzunehmen, sowie ein Antrieb für die Leimwalze.

Die **Leimbehälter-Servicestation** bietet folgende Vorteile:

- mobil, d.h. fahrbar auf Rollen
- einstellbare Temperatursteuerung, wie an der Maschine
- automatisch oder manuell zuschaltbarer Antrieb der Leimrolle
- Rechts-/Linkslauf des Antriebs
- Schnell-Fixiervorrichtung für alle gängigen Hersteller
- einfacher Anschluß an 380 (400) V Drehstromsteckdose
- Edelstahl-Reinigungsfläche, leicht zu reinigen
- angebautes Ablagefach für Werkzeug und Reinigungsmittel

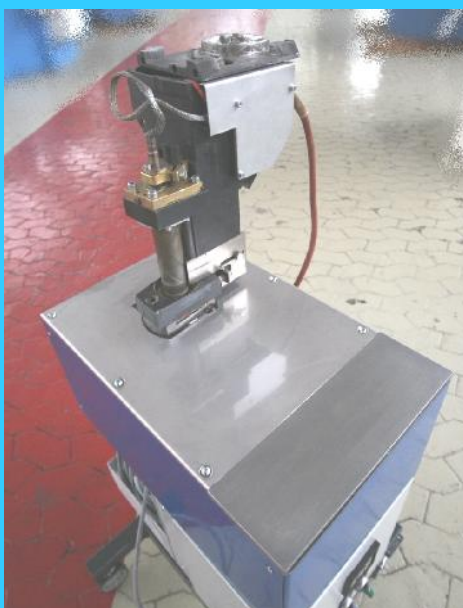


Technische Daten:

- 2-Temperatursteuerung mit leicht ablesbarem Display
- Aufheiz- u. Antriebsanlauf-Temperatur können separat eingestellt werden
- Leimrollendrehzahl: 60 U/min
- 2 starre Laufrollen, 2 Lenkrollen mit Bremse
- Anschlusskabel, Länge: 10 m
- Versorgungsspannung: 380(400) V, 50/60 Hz
- Leistungsaufnahme: ca. 2 kW (max.)
- Maße L x B x H: 60 x 50 x 100 cm
- Gewicht: ca. 60 kg
- Lackierung in lichtgrau RAL 6035
verkehrsblau RAL 5017

Optionen:

- Einstellvorrichtung mit Messuhr 1/100 mm für Anlaufschuh
- beheizbare Aufnahmestation für 2. Leimbehälter, ohne Antrieb

Technische Dokumentation mit Bedienungsanleitung, Ersatzteilliste und Schaltplan wird mitgeliefert.

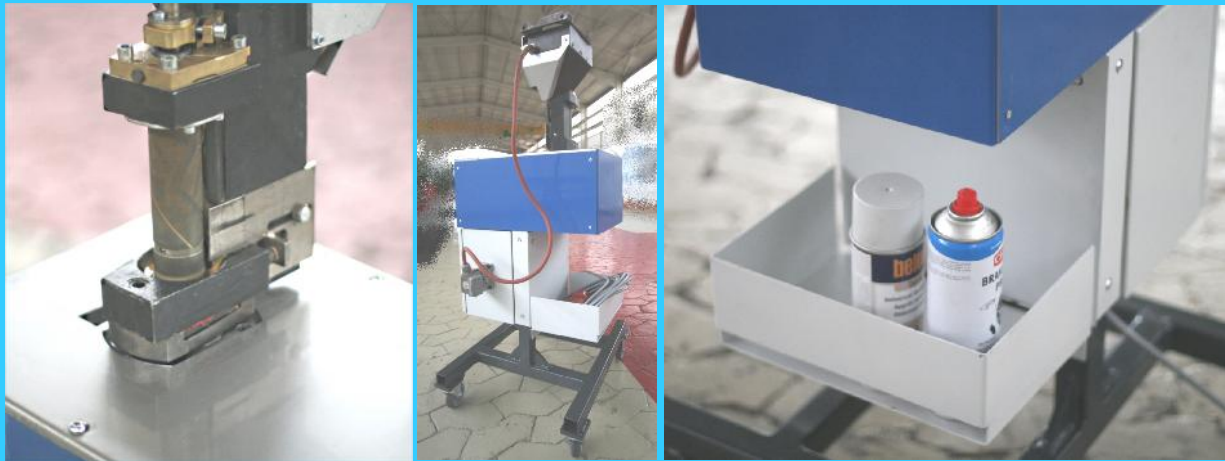

Aktions- Preis:

EUR 3.250,00
+ gesetzl. MwSt

freibleibend ab Standort - gültig bis 15.12.2017
ohne Optionen (Preise auf Anfrage) sowie ohne Leimbehälter

Ihr Ansprechpartner:



Mobil +49 1727096812

j.rettig@suema.com

SÜMA GmbH
Dieselstraße 27
D 77833 Ottersweier